

SN74AHC1G14H


SINGLE SCHMITT-TRIGGER INVERTER GATE

国内限定販売

JAN 1999

- Operating Range 2-V to 5.5-V V_{CC}
- Switching Speed Typ3.1ns(@ V_{CC}=3.0V,
CL=15pF)
- All inputs V_{IH}(Max)=5.5V (@V_{CC}=0 to 5.5V)
- 5pin DBV Package (2.9 X 1.60 X 1.1mm)
5pin DCK Package (2.0 X 1.25 X 0.9mm)

DBV OR DCK PACKAGE
(TOP VIEW)



NC - No internal connection

description

The SN74AHC1G14H performs the Boolean function $Y = \overline{A}$ in positive logic.


The device functions as an independent inverter gate, but because of the Schmitt action, gates may have different input threshold levels for positive-(VT+) and negative-going(VT-) signals.

The SN74AHC1G14H is characterized for operation from -40°C to 85°C.

FUNCTION TABLE

INPUT A	OUTPUT Y
H	L
L	H

logic symbol †



† This symbol is in accordance with ANSI/IEEE Std 91-1984 and IEC Publication 617-12.

logic diagram (positive logic)



卷末に、製品を発注する場合に事前に確認していただきたい事項、および製品の標準保証条件、ならびに人身、環境等への深刻な影響を及ぼす危険性を包含する用途への製品の使用に関するご注意がついておりますので、必ずお読み下さい。



SN74AHC1G14H

SINGLE SCHMITT-TRIGGER INVERTER GATE

国内限定販売

JAN 1999

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range(unless otherwise noted) †

Supply voltage range, V_{CC}	- 0.5 V to 6.0 V
Input voltage range, V_I (see Note1)	- 0.5 V to 6.0 V
Output voltage range, V_O (see Note1)	- 0.5 V to $V_{CC} + 0.5$ V
Input clamp current, I_{IK} ($V_I < 0$)	- 20 mA
Output clamp current, I_{OK} ($V_O < 0$ or $V_O > V_{CC}$)	±20 mA
Continuous output current, I_O ($V_O = 0$ to V_{CC})	±25 mA
Continuous current through V_{CC} or GND	±50 mA
Maximum power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ (in still air) (see Note2):	DBV package	200 mW
	DCK package	150 mW
Storage temperature range, T_{STG}	- 65°C to 150°C

† Stresses beyond those listed under "absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating conditions" is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

- NOTES: 1. The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output clamp-current ratings are observed.
2. The maximum package power dissipation is calculated using a junction temperature of 150°C and a broad trace length of 750 mils.

For more information, refer to the *Package Thermal Consideration* application note.

SN74AHC1G14H
SINGLE SCHMITT-TRIGGER INVERTER GATE

国内限定販売

JAN 1999

recommended operating conditions

			MIN	MAX	UNIT
V_{CC}	Supply voltage		2	5.5	V
V_I	Input voltage		0	5.5	V
V_O	Output voltage		0	V_{CC}	V
I_{OH}	Highlevel output current	$V_{CC} = 2V$		-50	μA
		$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$		-4	mA
		$V_{CC} = 5V \pm 0.5V$		-8	
I_{OL}	Low-level output current	$V_{CC} = 2V$		50	μA
		$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$		4	mA
		$V_{CC} = 5V \pm 0.5V$		8	
T_A	Operating free-air temperature		-40	85	°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	V_{CC}	Ta = 25°C			UNIT
			MIN	TYP	MAX	
V_{T+} Positive-going input threshold voltage		3V		2.2	2.2	V
		4.5 V		3.15	3.15	
		5.5 V		3.85	3.85	
V_{T-} Negative-going input threshold voltage		3V	0.9	0.9		V
		4.5 V	1.35	1.35		
		5.5 V	1.65	1.65		
ΔV_T Hysteresis($V_{T+}-V_{T-}$)		3V	0.25	1.2	0.25 1.2	V
		4.5 V	0.3	1.4	0.3 1.4	
		5.5 V	0.35	1.6	0.35 1.6	
V_{OH}	$I_{OH} = -50 \mu A$	2V	1.9	2	1.9	V
		3V	2.9	3	2.9	
		4.5V	4.4	4.5	4.4	
	$I_{OH} = -4 \text{ mA}$	3V	2.58		2.48	
	$I_{OH} = -8 \text{ mA}$	4.5 V	3.94		3.8	
V_{OL}	$I_{OL} = 50 \mu A$	2V		0.1	0.1	V
		3V		0.1	0.1	
		4.5V		0.1	0.1	
	$I_{OH} = 4 \text{ mA}$	3V		0.36	0.44	
	$I_{OL} = 8 \text{ mA}$	4.5 V		0.36	0.44	
I_I	$V_I = V_{CC}$ or GND	5.5 V		± 0.1	± 1	μA
I_{CC}	$V_I = V_{CC}$ or GND, $I_O = 0$	5.5 V		1	10	μA
C_i	$V_I = V_{CC}$ or GND	5 V	2	10	10	pF

SN74AHC1G14H
SINGLE SCHMITT-TRIGGER INVERTER GATE

国内限定販売

JAN 1999

switching characteristics over recommended operating free-air temperature range
 $V_{CC} = 3.3 \text{ V} \pm 0.3 \text{ V}$ (unless otherwise noted) (see Figure1)

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	LOAD CAPACITANCE	$T_A = 25^\circ\text{C}$			MIN	MAX	UNIT
				MIN	TYP	MAX			
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 15 \text{ pF}$		2.8	12.8	1	15	ns
t_{PHL}					3.1	12.8	1	15	
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 50 \text{ pF}$		4.3	16.3	1	18.5	ns
t_{PHL}					4.4	16.3	1	18.5	

switching characteristics over recommended operating free-air temperature range
 $V_{CC} = 5 \text{ V} \pm 0.5 \text{ V}$ (unless otherwise noted) (see Figure1)

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	LOAD CAPACITANCE	$T_A = 25^\circ\text{C}$			MIN	MAX	UNIT
				MIN	TYP	MAX			
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 15 \text{ pF}$		2.1	8.6	1	10	ns
t_{PHL}					2.5	8.6	1	10	
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 50 \text{ pF}$		3.1	10.6	1	12	ns
t_{PHL}					3.4	10.6	1	12	

operating characteristics, $TA = 25^\circ\text{C}$

PARAMETER	TEST CONDITIONS		TYP	UNIT
	Cpd	Power dissipation capacitance		
No load, $f = 1 \text{ MHz}$			10	pF


SN74AHC1G14H

SINGLE SCHMITT-TRIGGER INVERTER GATE


国内限定販売

JAN 1999


PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION




LOAD CIRCUIT FOR
TOTEM-POLE OUTPUTS

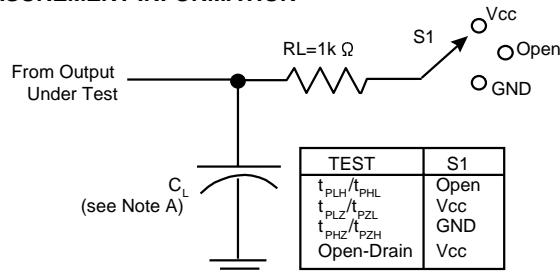


LOAD CIRCUIT FOR
3-STATE AND OPEN-DRAIN OUTPUTS




VOLTAGE WAVEFORMS
PULSE DURATION

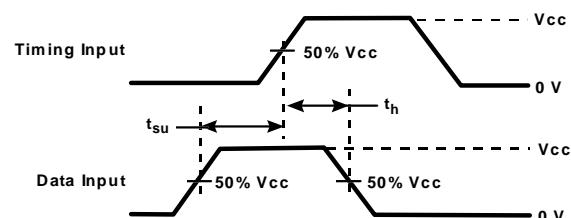

VOLTAGE WAVEFORMS
SETUP AND HOLD TIMES

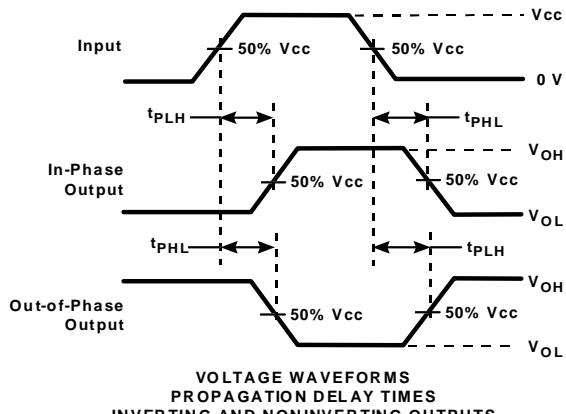

VOLTAGE WAVEFORMS
PROPAGATION DELAY TIMES
INVERTING AND NONINVERTING OUTPUTS

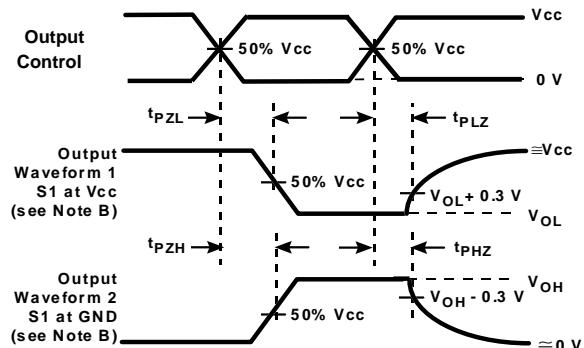

VOLTAGE WAVEFORMS
ENABLE AND DISABLE TIMES
LOW- AND HIGH-LEVEL ENABLING

NOTES : A. CL includes probe and jig capacitance.

B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high except when disabled by the output control.

C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics : PRR \leq 1 MHz, $Z_0 = 50 \Omega$, $t_r \leq 3$ ns, $t_f \leq 3$ ns.

D. The Outputs are measured one at a time with one transition per measurement.

Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下Tといいます）は、通知をすることなくその製品を変更し、もしくは半導体集積回路製品またはサービスの製造または提供を中止することができますので、お客様は、発注される前に、これから参照しようとする資料が最新のものであることを確実にするため、最新版の資料を取得するようお勧めします。

Tは、その半導体集積回路製品および関連するソフトウェアが、Tの標準保証条件に従い販売の際の現行の仕様書に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、Tが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する特定の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれおりません。

半導体集積回路製品を使用する或る種の用途の中には、死亡、傷害、または財産もしくは環境に深刻な被害をもたらす危険の可能性を包含するものがあります。（以下、これらを「重大用途」といいます。）

Tの半導体集積回路製品は、生命維持の用途、装置、システム、その他の重大用途に使用できるように設計も、意図も、承認も、また保証もされておりません。

Tの製品を当該重大用途に組込むことは、お客様独自のリスクでなされることと解釈されます。T製品を当該用途に使用される場合は、事前にTの役員の書面による承諾を必要とします。危険な可能性を有する用途に関する質問は、Tの営業所を通じて、T迄お寄せ下さい。

お客様の用途にT製品を使用することに伴う危険を最小のものとするため、製品固有の危険性を最小にするための、適切な設計上および作動するまでの安全対策は、お客様がとらなくてはなりません。

Tは製品の使用用途に関する支援、お客様の製品の設計、ソフトウェアの性能、または特許侵害もしくはサービスに対する責任を負うものではありません。またTは、その半導体集積回路製品もしくはサービスが使用されうる、もしくは使用されている組み合せ、機械装置、もしくは方法をカバーしている、またはそれ等に関連している特許権、著作権、回路配置利用権、その他の知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表示もしておりません。

Copyright© 1999 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

N-9809

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊 紐化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品の お取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。

弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は 製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コントラーナ等も、導電性のものを使うこと。

マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。

前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 湿度環境

温度：0~40、相対湿度：40~85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、露結しないこと。）直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。

3. 防湿梱包

防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。

4. 機械的衝撃

梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。

5. 熱衝撃

はんだ付け時は、最低限 260 以上の高温状態に、10 秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）

6. 汚染

はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上