

形 名	社 名	最大定格		ツェナ電圧			測定 条件	動作抵抗		立上がり動作 抵抗		V _Z の 温度係数	逆方向特性		そ の 他 の 特 性 等	外 形	
		P	I _Z	V _Z (V)				Z _{Zmax}	測定 条件	Z _{Zkmax}	I _Z (mA)		I _{Rmax}	測定 条件			
		(mW)	(mA)	min	typ	max	I _Z (mA)	(Ω)	I _Z (mA)	(Ω)	I _Z (mA)	(%/°C)	(μA)	V _R (V)			
RD9.1J	日電	400		8.5		9.1	9.6	5	30	5	60	0.5		0.5	6	低雑音用	24C
RD9.1JS	日電	400		8.56		9.1	9.55	5	30	5	60	0.5	5.0mV/°C	0.5	6	低雑音用, V _Z 細区分3	79F
RD9.1K	日電	400		8.56		9.1	9.55	5	30	5	60	0.5	5.0mV/°C	0.5	6	V _Z は通電後40msで測定, 低雑音用	357A
RD9.1L	日電	500		8.33			9.29	5	20	5	120	0.5	5.0mV/°C	0.5	6	V _Z は通電後40msで測定, P _{Zsm} =20W	357A
RD9.1M	日電	200		8.5			9.6	5	30	5			5.0mV/°C	2	6	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	610A
RD9.1P	日電	1W		8.5	9.1		9.6	5	15	5			6.0mV/°C	20	6	V _Z は通電後40msで測定	237
RD9.1S	日電	200		8.53			9.58	5	30	5			5.0mV/°C	2	6	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420B
RD9.1UJ	日電	150		8.47			9.51	0.5	60	0.5			5.0mV/°C	0.5	6	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420A
RD9.1UM	日電	150		8.53			9.58	5	30	5			5.0mV/°C	2	6	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420A
RD9A	日電	250		7.5			10.0	10	10	10	150	0.5	0.055	0.5	6	V _Z は通電後1秒で測定	24C
RD9D	日電	10W		7.5			10.0	400	1.8	400			0.055			Pは75X75X1.6mmの銅フィッつき	41
RD10E	日電	500		9.4			10.9	20	8	20	120	0.5	5.5mV/°C	0.2	7	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	24C
RD10ES	日電	400		9.19			10.30	5	20	5	120	0.5	6.0mV/°C	0.2	7.0	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	79F
RD10F	日電	1W		9.4			11.1	40	6	40			6.5mV/°C	20	7	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	25A
RD10FM	日電	400		9.4			10.6	5	20	5				10	7	V _Z は通電後40msで測定	485D
RD10J	日電	400		9.4			10.6	5	30	5	60	0.5		0.1	7	低雑音用	24C
RD10JS	日電	400		9.45	10		10.55	5	30	5	60	0.5	6.0mV/°C	0.1	7	低雑音用, V _Z 細区分3	79F
RD10K	日電	400		9.45	10		10.55	5	30	5	60	0.5	6.0mV/°C	0.1	7	V _Z は通電後40msで測定, 低雑音用	357A
RD10L	日電	500		9.19			10.30	5	20	5	120	0.5	6.0mV/°C	0.2	7	V _Z は通電後40msで測定, P _{Zsm} =20W	357A
RD10M	日電	200		9.4			10.6	5	30	5			6.0mV/°C	2	7	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	610A
RD10P	日電	1W		9.4	10		10.6	5	20	5			7.0mV/°C	10	7	V _Z は通電後40msで測定	237
RD10S	日電	200		9.42			10.58	5	30	5			6.0mV/°C	2	7	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420B
RD10UJ	日電	150		9.35			10.51	0.5	60	0.5			6.0mV/°C	0.1	7	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420A
RD10UM	日電	150		9.42			10.58	5	30	5			6.0mV/°C	2	7	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420A
RD11A	日電	250		9.0			12.0	5	20	5	150	0.5	0.062	0.1	8	V _Z は通電後1秒で測定	24C
RD11D	日電	10W		9.0			12.0	200	2.5	200			0.06			Pは75X75X1.6mmの銅フィッつき	41
RD11E	日電	500		10.4			11.6	10	10	10	120	0.5	6.5mV/°C	0.2	8	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	24C
RD11ES	日電	400		10.18			11.26	5	20	5	120	0.5	6.5mV/°C	0.2	8.0	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	79F
RD11F	日電	1W		10.4			11.6	20	8	20			7.5mV/°C	10	8	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	25A
RD11FM	日電	400		10.4			11.6	5	20	5				10	8	V _Z は通電後40msで測定	485D
RD11J	日電	400		10.4			11.6	5	30	5	60	0.5		0.1	8	低雑音用	24C
RD11JS	日電	400		10.44	11		11.56	5	30	5	60	0.5	7.0mV/°C	0.1	8	低雑音用, V _Z 細区分3	79F
RD11K	日電	400		10.44	11		11.56	5	30	5	60	0.5	7.0mV/°C	0.1	8	V _Z は通電後40msで測定, 低雑音用	357A
RD11L	日電	500		10.18			11.26	5	20	5	120	0.5	6.5mV/°C	0.2	8	V _Z は通電後40msで測定, P _{Zsm} =20W	357A
RD11M	日電	200		10.4			11.6	5	30	5			7.0mV/°C	2	8	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	610A
RD11P	日電	1W		10.4	11		11.6	5	20	5			7.5mV/°C	10	8	V _Z は通電後40msで測定	237
RD11S	日電	200		10.40			11.60	5	30	5			7.0mV/°C	2	8	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420B
RD11UJ	日電	150		10.32			11.50	0.5	60	0.5			7.0mV/°C	0.1	8	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420A
RD11UM	日電	150		10.40			11.60	5	30	5			7.0mV/°C	2	8	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420A
RD12E	日電	500		11.4			12.6	10	12	10	110	0.5	7.5mV/°C	0.2	9	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	24C
RD12ES	日電	400		11.13			12.30	5	25	5	110	0.5	7.5mV/°C	0.2	9.0	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	79F
RD12F	日電	1W		11.4			12.6	20	8	20			8.5mV/°C	10	9	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	25A
RD12FM	日電	400		11.4			12.6	5	25	5				10	9	V _Z は通電後40msで測定	485D
RD12J	日電	400		11.4			12.6	5	30	5	80	0.5		0.1	9	低雑音用	24C
RD12JS	日電	400		11.42	12		12.60	5	30	5	80	0.5	8.0mV/°C	0.1	9	低雑音用, V _Z 細区分3	79F

図608

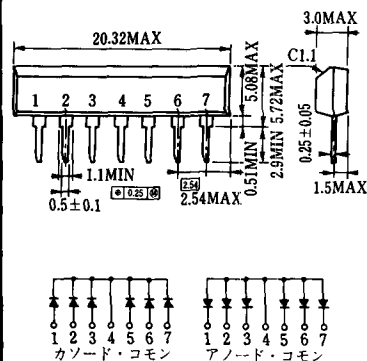


図609

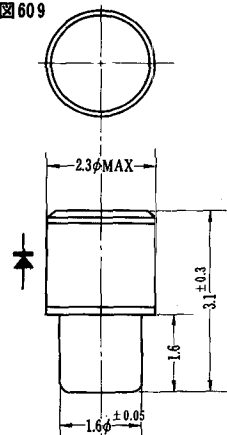


図610

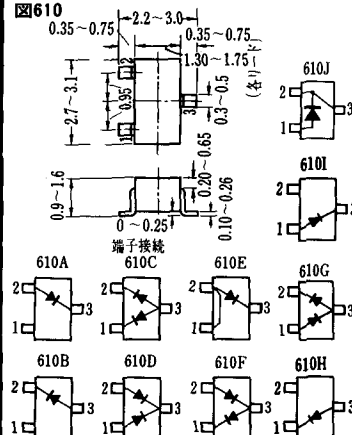


図611

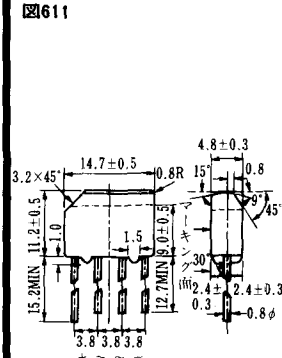


図612

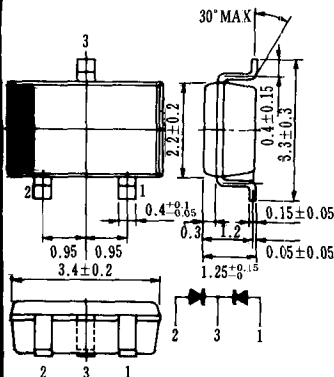


図613

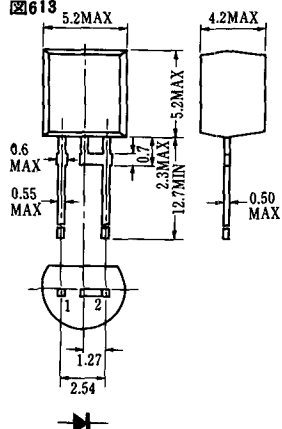


図614

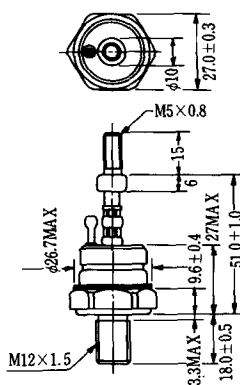


図615

