

形 名	社 名	最大定格		ツェナ電圧			測定 条件	動作抵抗		立上がり動作 抵抗		V _Z の 温度係数	逆方向特性		そ の 他 の 特 性 等	外 形
		P	I _Z	V _Z (V)				Z _{Zmax}	測定 条件	Z _{Zkmax}	測定 条件		I _{Rmax}	測定 条件		
		(mW)	(mA)	min	typ	max	I _Z (mA)	(Ω)	I _Z (mA)	(Ω)	I _Z (mA)	(%/°C)	(μA)	V _R (V)		
RD2. 4L	日電	500		2.33		2.63	5	100	5	1k	0.5	-1.5mV/°C	120	1	V _Z は通電後40msで測定	357A
RD2. 4M	日電	200		2.30		2.60	5	100	5			-1.5mV/°C	120	1	V _Z は通電後40msで測定, P _{Zsm} =20W	610A
RD2. 4P	日電	1W		2.3		2.6	5	140	5			-2.0mV/°C	200	1.0	V _Z は通電後40msで測定	237
RD2. 4S	日電	200		2.30		2.60	5	100	5			-1.5mV/°C	120	1	V _Z は通電後40msで測定	420B
RD2. 4UH	日電	150		2.2		2.6	0.5	350	0.5	1200	0.05	-0.8mV/°C	0.1	0.5	V _Z は通電後40msで測定, シ-7' V _Z 特性	420A
RD2. 4UM	日電	150		2.30		2.60	5	100	5			-1.5mV/°C	120	1	V _Z は通電後40msで測定	420A
RD2. 7E	日電	500		2.5		2.9	20	100	20	1k	1	-1.5mV/°C	100	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	24C
RD2. 7ES	日電	400		2.54		2.91	5	110	5	1k	0.5	-1.5mV/°C	100	1.0	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	79F
RD2. 7F	日電	1W		2.5		2.9	40	15	40			-2.0mV/°C	150	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	25A
RD2. 7HS	日電	250		2.5		2.9	0.5	360	0.5	1200	0.05	-0.8mV/°C	0.1	1	シ-7' V _Z 特性, V _Z は通電後40msで測定	79F
RD2. 7L	日電	500		2.54		2.91	5	110	5	1k	0.5	-1.5mV/°C	100	1	V _Z は通電後40msで測定, P _{Zsm} =20W	357A
RD2. 7M	日電	200		2.5		2.9	5	110	5			-1.5mV/°C	120	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	610A
RD2. 7P	日電	1W		2.5		2.9	5	140	5			-2.0mV/°C	150	1.0	V _Z は通電後40msで測定	237
RD2. 7S	日電	200		2.50		2.90	5	110	5			-1.5mV/°C	120	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	420B
RD2. 7UH	日電	150		2.5		2.9	0.5	360	0.5	1200	0.05	-0.8mV/°C	0.1	1	V _Z は通電後40msで測定, シ-7' V _Z 特性	420A
RD2. 7UM	日電	150		2.50		2.90	5	110	5			-1.5mV/°C	120	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	420A
RD3. 0E	日電	500		2.8		3.2	20	80	20	1k	1	-2.0mV/°C	50	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	24C
RD3. 0ES	日電	400		2.85		3.22	5	120	5	1k	0.5	-2.0mV/°C	50	1.0	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	79F
RD3. 0F	日電	1W		2.8		3.2	40	15	40			-2.0mV/°C	100	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	25A
RD3. 0HS	日電	250		2.8		3.2	0.5	360	0.5	1200	0.05	-0.85mV/°C	0.1	1	シ-7' V _Z 特性, V _Z は通電後40msで測定	79F
RD3. 0L	日電	500		2.85		3.22	5	120	5	1k	0.5	-2.0mV/°C	50	1	V _Z は通電後40msで測定, P _{Zsm} =20W	357A
RD3. 0M	日電	200		2.8		3.2	5	120	5			-2.0mV/°C	50	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	610A
RD3. 0P	日電	1W		2.8		3.2	5	140	5			-2.0mV/°C	100	1.0	V _Z は通電後40msで測定	237
RD3. 0S	日電	200		2.80		3.20	5	120	5			-2.0mV/°C	50	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	420B
RD3. 0UH	日電	150		2.8		3.2	0.5	360	0.5	1200	0.05	-0.85mV/°C	0.1	1	V _Z は通電後40msで測定, シ-7' V _Z 特性	420A
RD3. 0UM	日電	150		2.80		3.20	5	120	5			-2.0mV/°C	50	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	420A
RD3. 3E	日電	500		3.1		3.5	20	70	20	1k	1	-2.0mV/°C	20	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	24C
RD3. 3ES	日電	400		3.16		3.53	5	120	5	1k	0.5	-2.0mV/°C	20	1.0	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	79F
RD3. 3F	日電	1W		3.1		3.5	40	15	40			-2.5mV/°C	80	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	25A
RD3. 3HS	日電	250		3.1		3.5	0.5	360	0.5	1200	0.05	-0.9mV/°C	0.1	1	シ-7' V _Z 特性, V _Z は通電後40msで測定	79F
RD3. 3L	日電	500		3.16		3.53	5	120	5	1k	0.5	-2.0mV/°C	20	1	V _Z は通電後40msで測定, P _{Zsm} =20W	357A
RD3. 3M	日電	200		3.1		3.5	5	130	5			-2.0mV/°C	20	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	610A
RD3. 3P	日電	1W		3.1		3.5	5	140	5			-2.5mV/°C	80	1.0	V _Z は通電後40msで測定	237
RD3. 3S	日電	200		3.10		3.50	5	130	5			-2.0mV/°C	20	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	420B
RD3. 3UH	日電	150		3.1		3.5	0.5	360	0.5	1200	0.05	-0.9mV/°C	0.1	1	V _Z は通電後40msで測定, シ-7' V _Z 特性	420A
RD3. 3UM	日電	150		3.10		3.50	5	130	5			-2.0mV/°C	20	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	420A
RD3. 6E	日電	500		3.4		3.8	20	60	20	1k	1	-2.0mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	24C
RD3. 6ES	日電	400		3.47		3.83	5	120	5	1.1k	0.5	-2.0mV/°C	10	1.0	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	79F
RD3. 6F	日電	1W		3.4		3.8	40	15	40			-2.5mV/°C	60	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	25A
RD3. 6HS	日電	250		3.4		3.8	0.5	370	0.5	1500	0.05	-0.9mV/°C	0.1	2	シ-7' V _Z 特性, V _Z は通電後40msで測定	79F
RD3. 6L	日電	500		3.47		3.83	5	120	5	1100	0.5	-2.0mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, P _{Zsm} =20W	357A
RD3. 6M	日電	200		3.4		3.8	5	130	5			-2.0mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	610A
RD3. 6P	日電	1W		3.4		3.8	5	140	5			-2.5mV/°C	60	1.0	V _Z は通電後40msで測定	237
RD3. 6S	日電	200		3.40		3.80	5	130	5			-2.0mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	420B
RD3. 6UH	日電	150		3.4		3.8	0.5	370	0.5	1200	0.05	-0.9mV/°C	0.1	2	V _Z は通電後40msで測定, シ-7' V _Z 特性	420A

图415

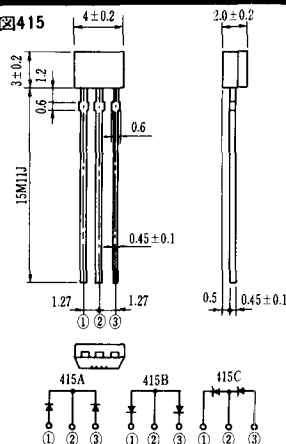


图416

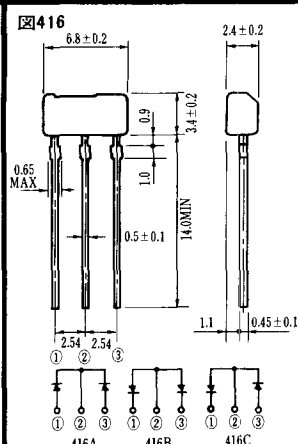


图417

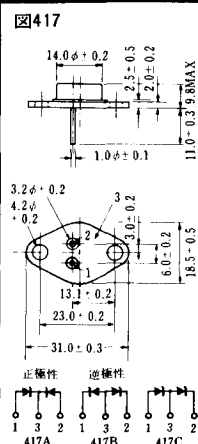


图418

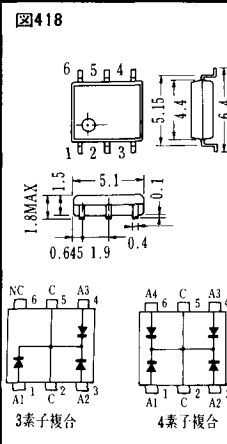


图419

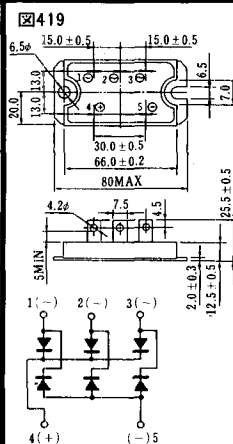


图420

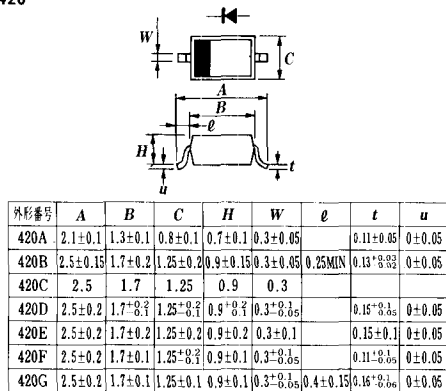


图421

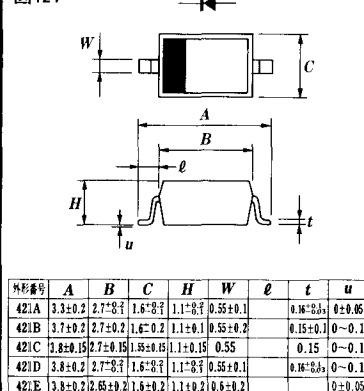


图422

